

ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ



Рабочее давление:
до 10 Бар



Диаметр:
от 50 до 1800 мм

ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА

Компания AURST производит шиберные задвижки из высокопрочного чугуна. Уникальная конструкция, удобное управление и высокая скорость открытия и закрытия все это делает их надежным оборудованием для любого обогащательного предприятия.



Компания AURST также может проектировать и изготавливать нестандартные задвижки на основе требований наших клиентов.

1

Сменная защита корпуса из износостойкой керамики CUMI, с твердостью 1700 HV;

2

Седло корпуса обеспечивают высокую износостойкость в результате специальной термической обработки;

3

Антикоррозийная обработка корпуса как внутри, так и снаружи, чтобы предохранить от ржавчины;

4

Толщина седла клапана и шибера с двойным фланцем и болтовым соединением на 10% толще аналогичных изделий;

5

Дополнительная защита шибера IRONGATE для регулировки потока, которой можем оснастить любую задвижку.

ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ СРЕД



Рабочее давление:
до 10 Бар



Диаметр:
от 50 до 1800 мм

ПОЗИЦИОНЕР

Есть возможность
дополнительного оснащения
позиционером с обратной
связью

ПРИВОД

Ручной, электропривод,
пневмопривод, гидропривод

МАТЕРИАЛ КОРПУСА ЗАДВИЖКИ

Высокопрочный чугун

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА IRONGATE

Класс применения D

МАТЕРИАЛ ШИБЕРА

Нержавеющая сталь

ЗАЩИТА КОРПУСА

Съемная вставка из
износостойкой керамики CUMI,
с твердостью 1700 HV

ОБОЗНАЧЕНИЯ:



P - Пневмопривод, шибер из нержавеющей
стали, без позиционера

PP - Пневмопривод, шибер из нержавеющей
стали, с позиционером

PS - Пневмопривод, шибер IRONGATE,
без позиционера

PSP - Пневмопривод, шибер IRONGATE,
с позиционером

ЗАДВИЖКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ШИБЕРА
IRONGATE

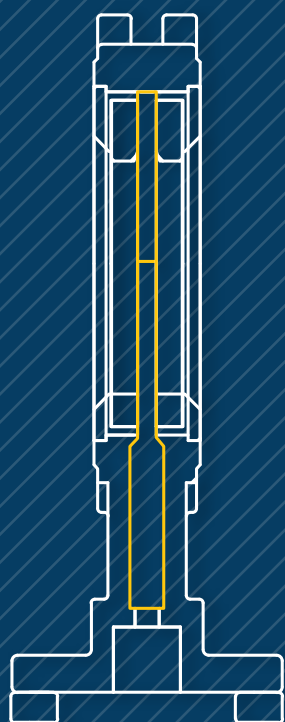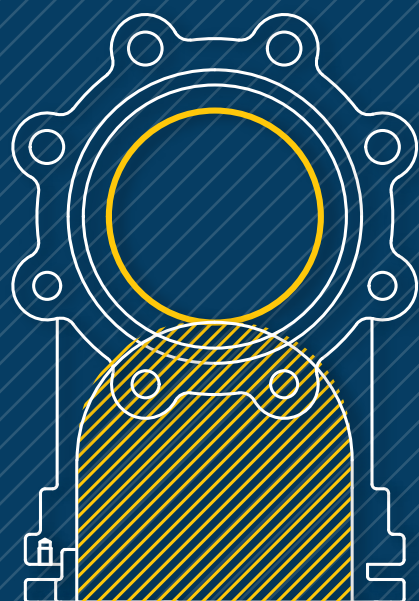


ЗАЩИТА КОРПУСА

Съемная вставка из износостойкой керамики CUMI, с твердостью 1700 HV

УПЛОТНЕНИЕ ШИБЕРА

Защищено от износа

ШИБЕР IRONGATE

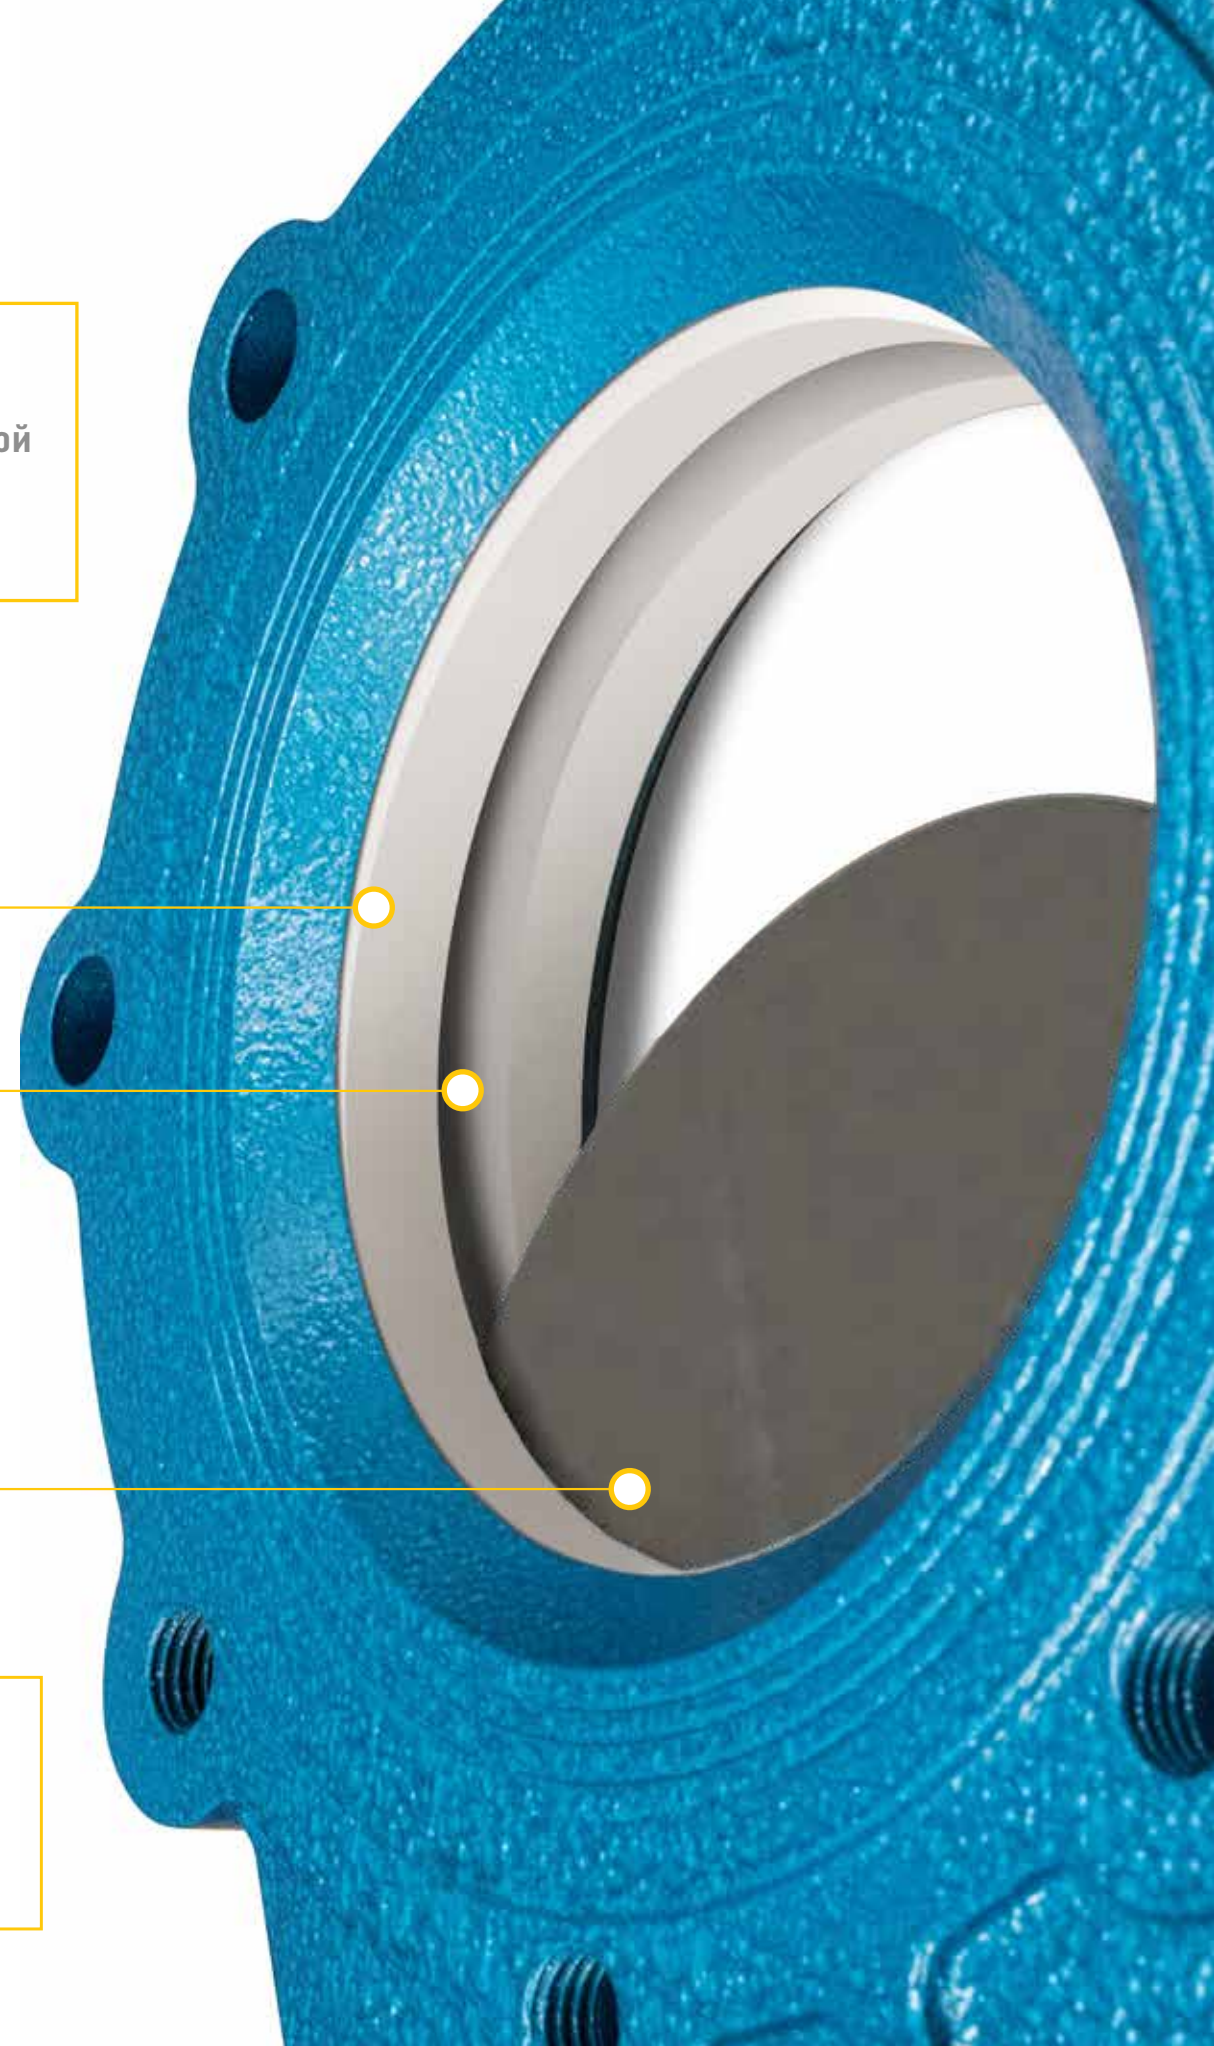

ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Рабочее давление:
до 10 Бар



Диаметр:
от 50 до 1800 мм



Е - Электропривод, шибер из нержавеющей стали, без позиционера

ЕР - Электропривод, шибер из нержавеющей стали, с позиционером

ЕС - Электропривод, шибер IRONGATE, без позиционера

ЕСР - Электропривод, шибер IRONGATE, с позиционером

ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ



Рабочее давление:
до 10 Бар



Диаметр:
от 50 до 500 мм

РУЧНОЙ ПРИВОД

**МАТЕРИАЛ КОРПУСА
ЗАДВИЖКИ**
Высокопрочный чугун

МАТЕРИАЛ ШИБЕРА
Нержавеющая сталь
для положения
открыто/закрыто

**IRONGATE ДЛЯ
РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА**



ОБОЗНАЧЕНИЯ:

М - Ручной привод, шибер из нержавеющей стали

MS - Ручной привод, шибер IRONGATE

ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА С РУЧНЫМ РЕДУКТОРНЫМ ПРИВОДОМ



Рабочее давление:
до 10 Бар



Диаметр:
от 50 до 500 мм

**МАТЕРИАЛ КОРПУСА
ЗАДВИЖКИ**


Высокопрочный чугун

**РУЧНОЙ ПРИВОД
С РЕДУКТОРОМ**

ШИБЕР IRONGATE

**ЗАЩИТА КОРПУСА
ПОЛЕУРЕТАНОВАЯ**

Для слабоабразивных сред

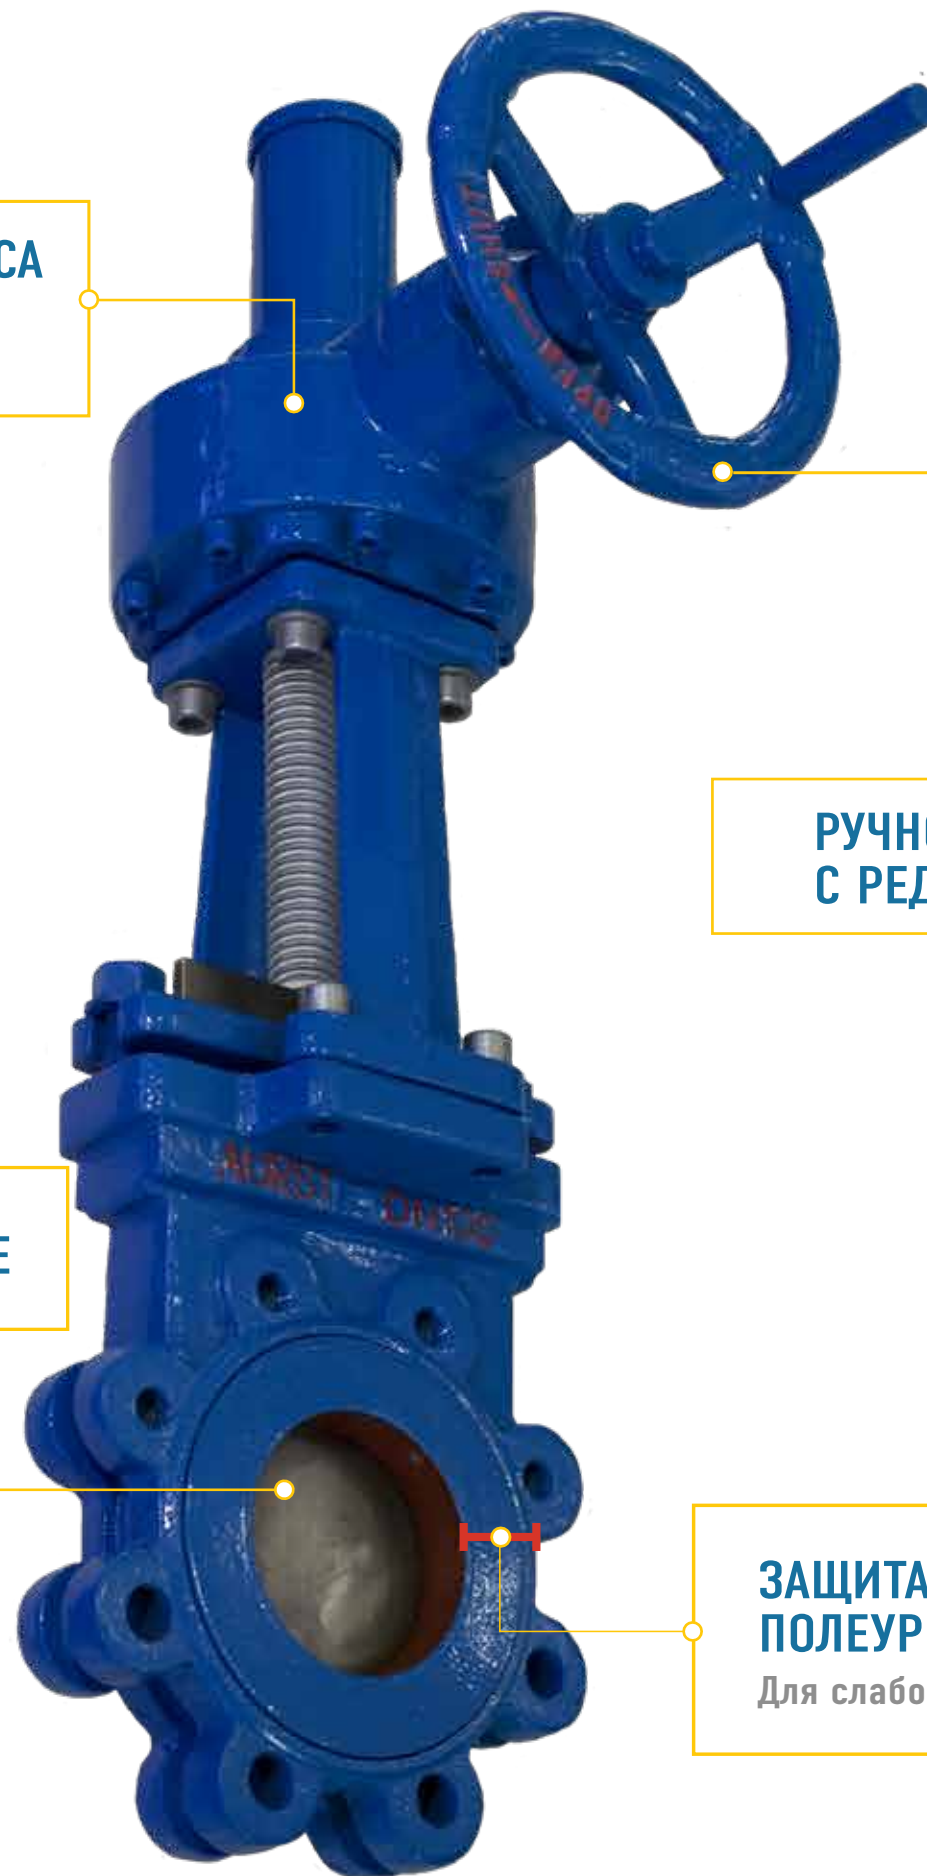


ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



Рабочее давление:
до 10 Бар



Диаметр:
от 50 до 1800 мм

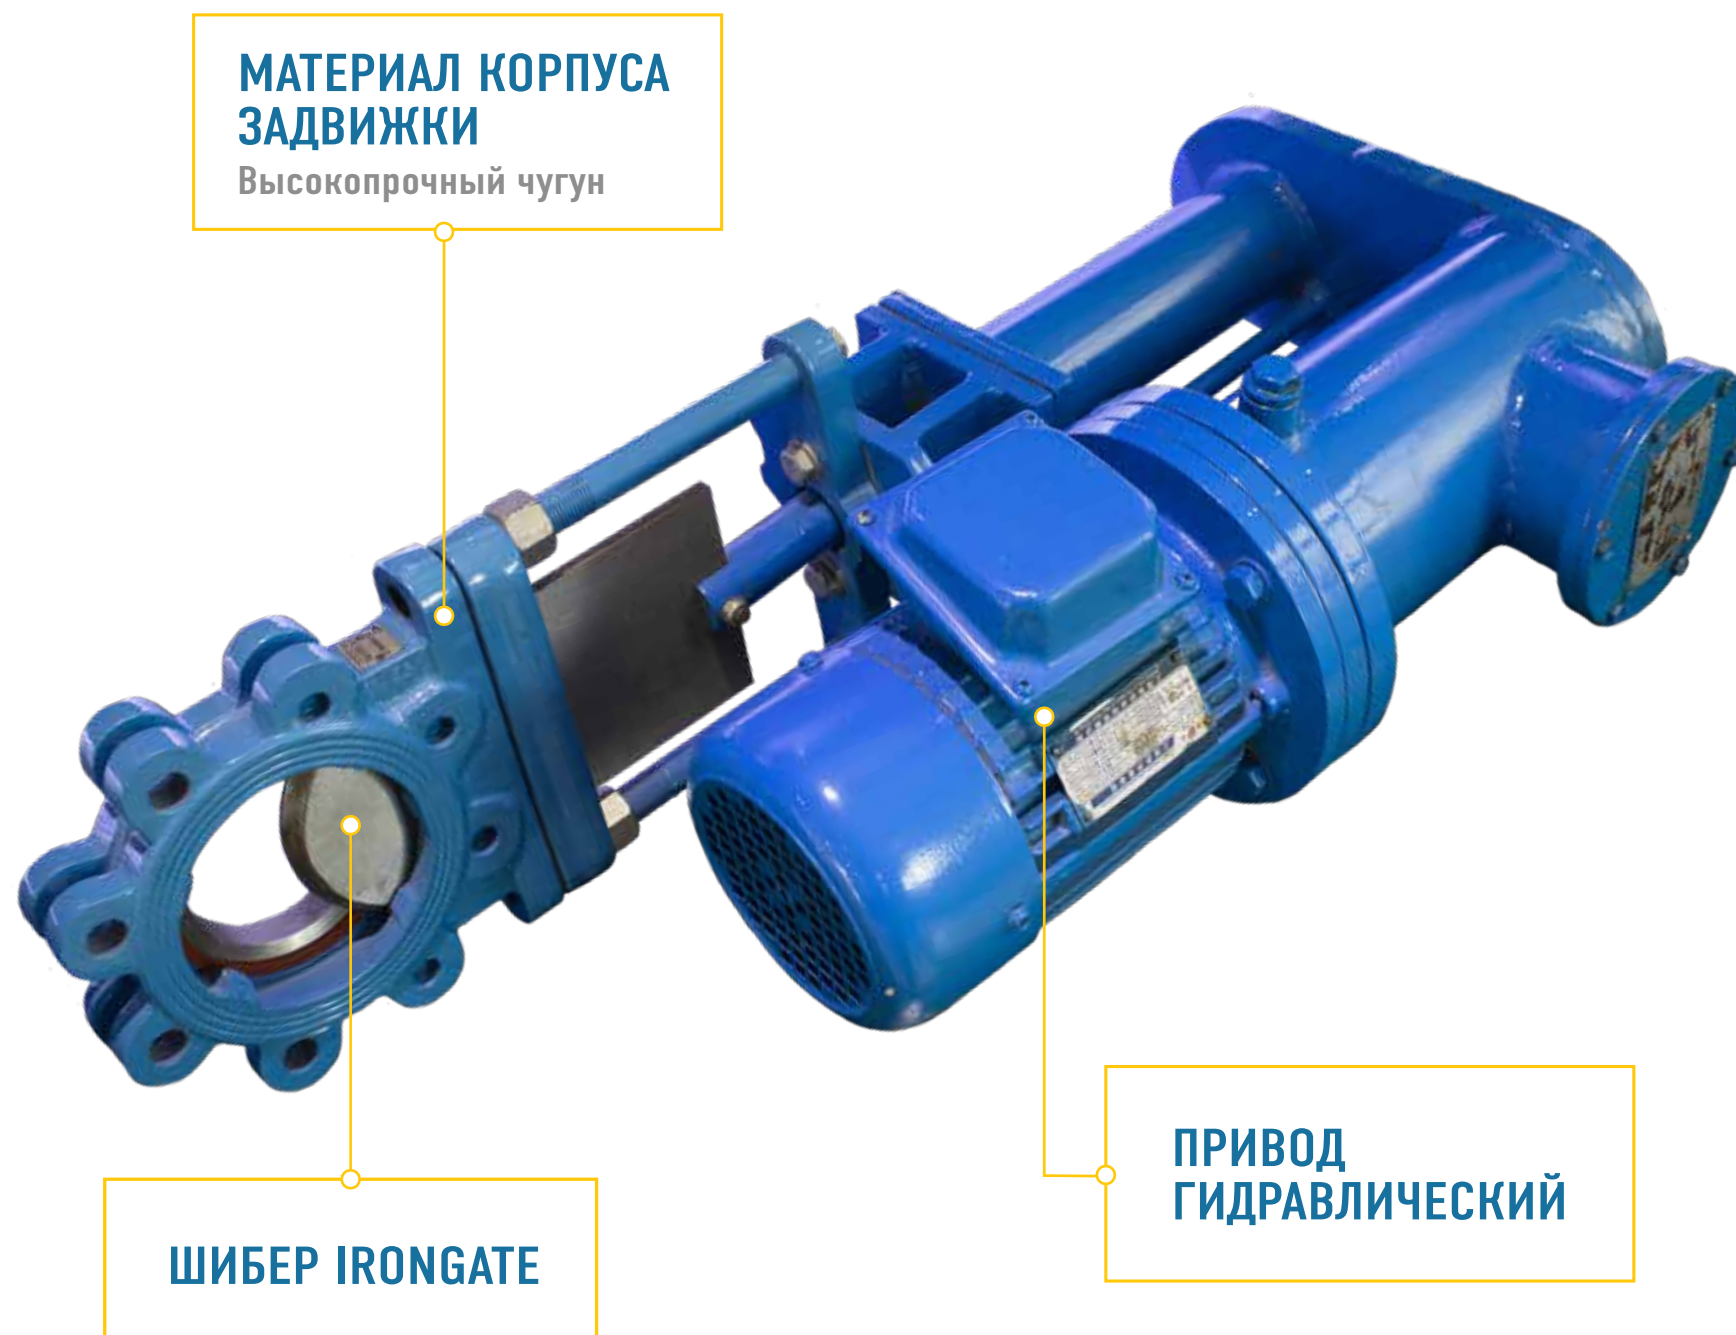

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

G - Гидропривод

GS - Гидропривод с шибером IRONGATE


ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАДВИЖКА С ПОЗИЦИОНЕРОМ



Рабочее давление:
до 10 Бар



Диаметр:
от 40 до 1000 мм

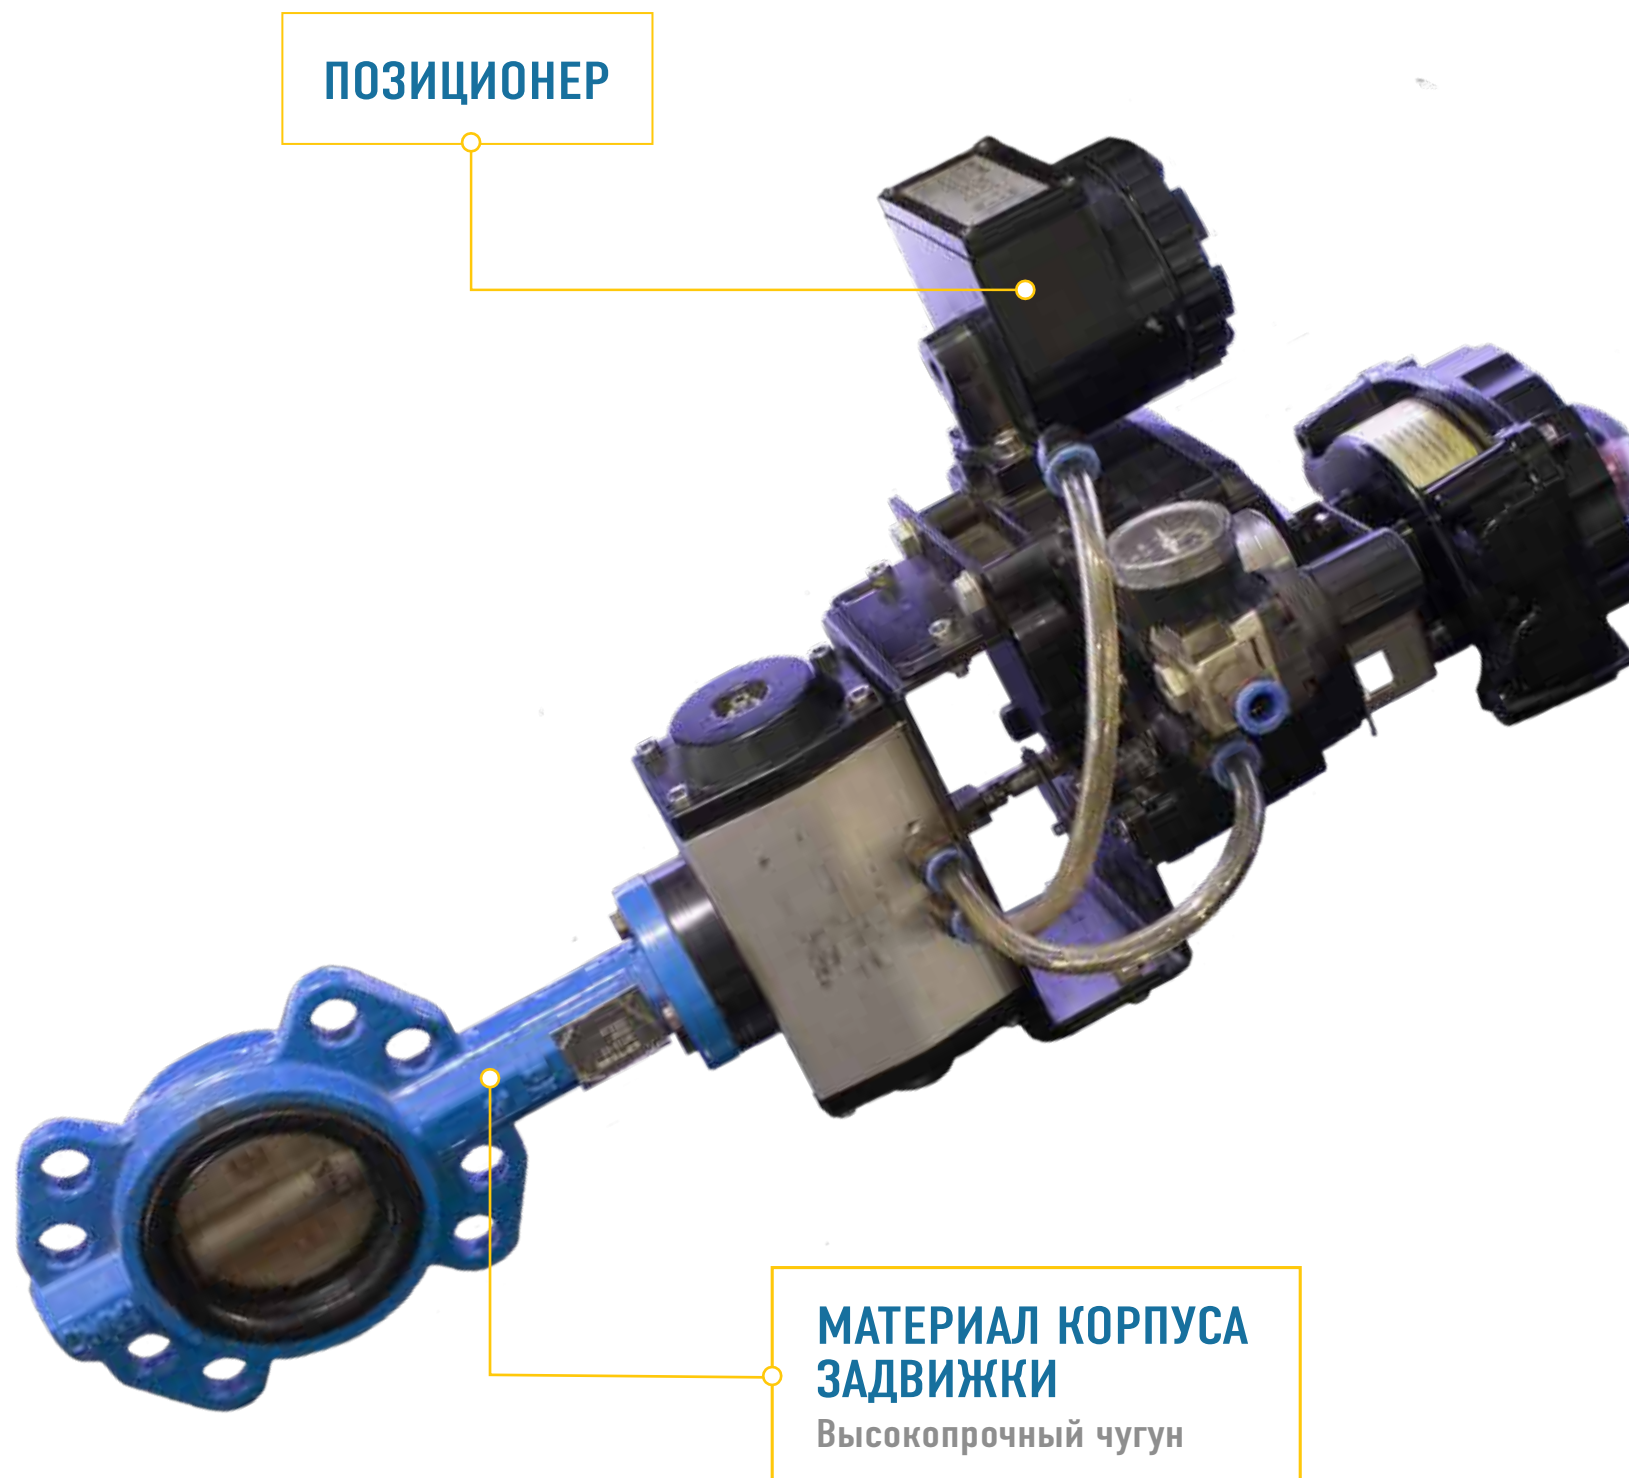

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

D671X - Дросель с пневмоприводом

ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАДВИЖКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Рабочее давление:
до 10 Бар



Диаметр:
от 40 до 1000 мм



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

**МАТЕРИАЛ КОРПУСА
ЗАДВИЖКИ**
Высокопрочный чугун

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

D971X - Дросель с электроприводом

ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА С ПНЕВМОПРИВОДОМ



Рабочее давление:
до 10 Бар



Диаметр:
от 50 до 900 мм

**МАТЕРИАЛ КОРПУСА
ЗАДВИЖКИ**
Высокопрочный чугун



**ПОЛЕУРЕТАНОВАЯ
СМЕННАЯ ЗАЩИТА
КОРПУСА**

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

PPOL I - Шиберная задвижка с полиуретановой защитой корпуса, пневмопривод